



## Bekleding achterklep demonteren

1. Rits van de stoelenberging openen

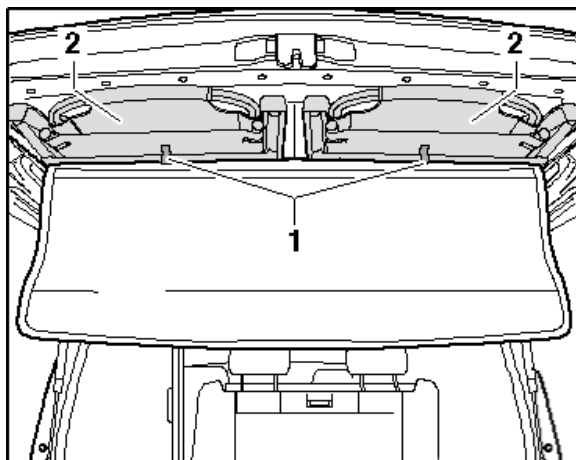


2. De bevestigingsbeugels -1- losmaken.
3. Beide Campingstoelen -2- uit de houder nemen.
4. Schroeven (tork 20) -2- met ring -3- los draaien.

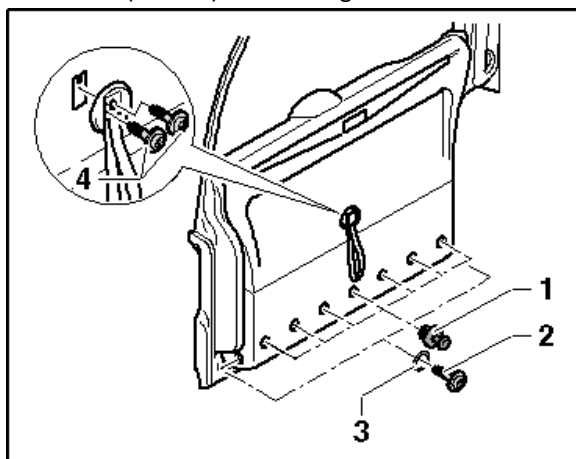


5. Clips -1- losmaken.
6. De 2 schroeven (tork 20) -4- van de deur handgreep los draaien.

7. Clips -1- aan de beide kanten van de bekleding losmaken.

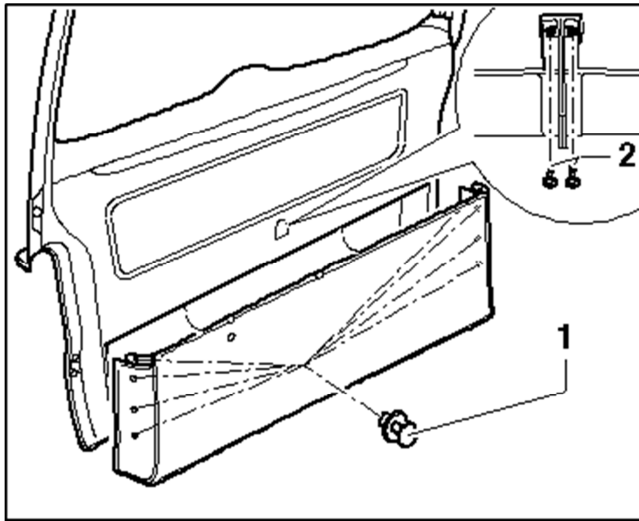

8. De schroeven (tork 20) -2- van de beplating losdraaien.


9. Bekleding demonteren.

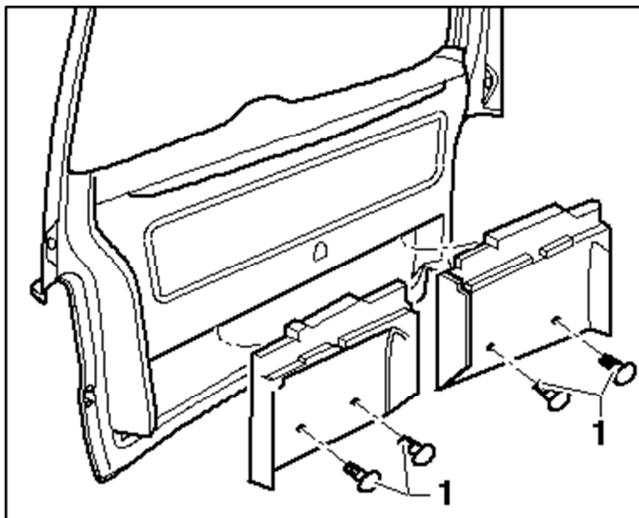

10. De clips -1- losmaken en de houder van de camperstoelen uit de bekleding halen.

11. Schroeven -1- uit beide kanten losdraaien.

12. De clips -2- aan beide kanten losmaken.  
De afdekplaatjes aan beide zijkanten verwijderen. Schroeven (tork 30) van rollo verwijderen.

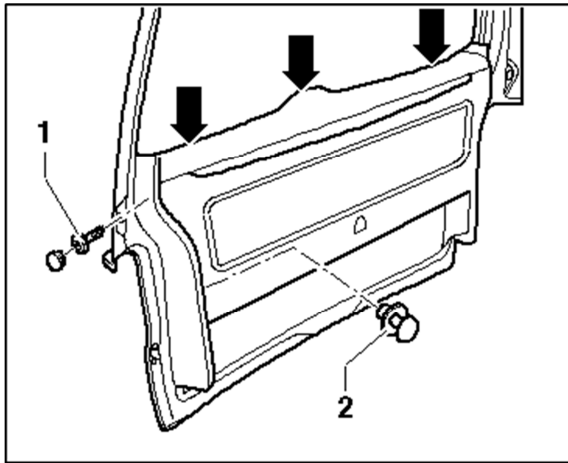

13. ABS Bekleding naar boven gericht loshalen.  
Zie de pijlen.

Attentie aan de ABS bekleding bevindt zich de gepopnagelde rollo.

