


## Spiegelblende aus- und einbauen


Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel


- ◆ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1783-

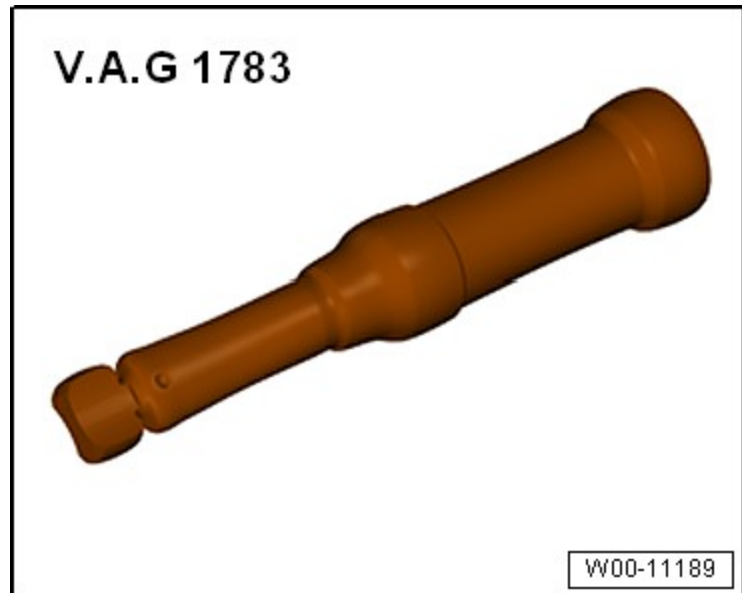

### Hinweis

*Der Aus- und Einbau erfolgt nur für die linke Seite. Der Aus- und Einbau der rechten Seite ist sinngemäß daraus abzuleiten.*

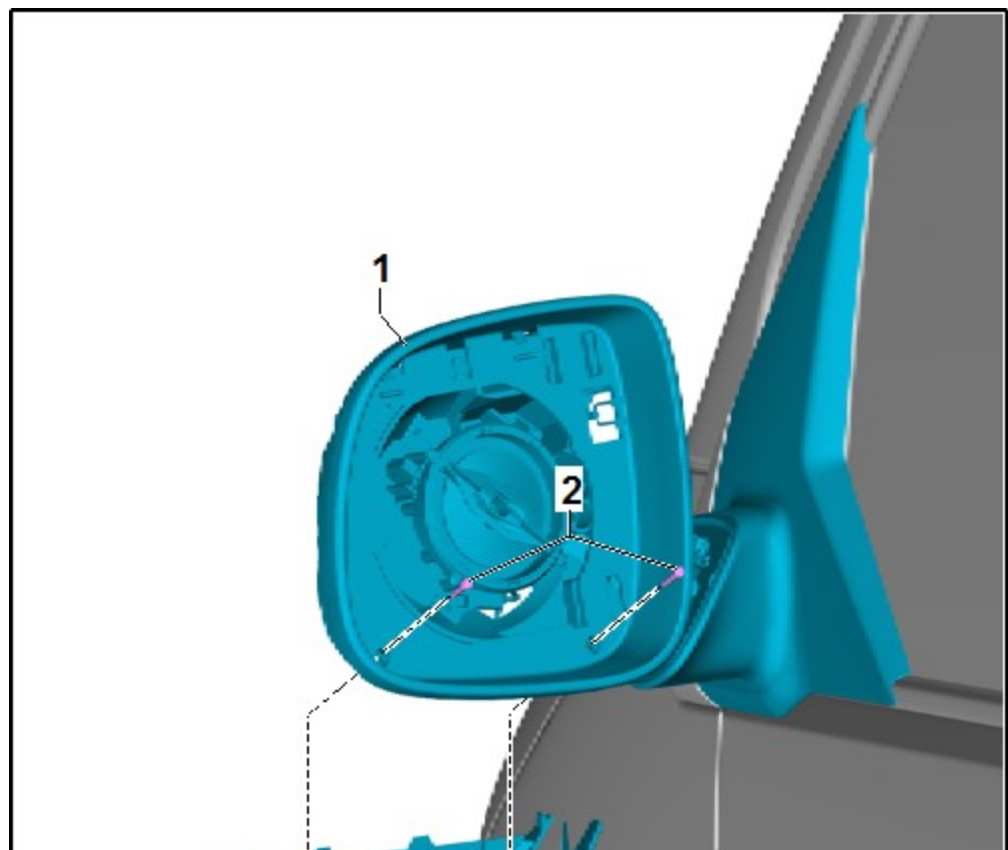

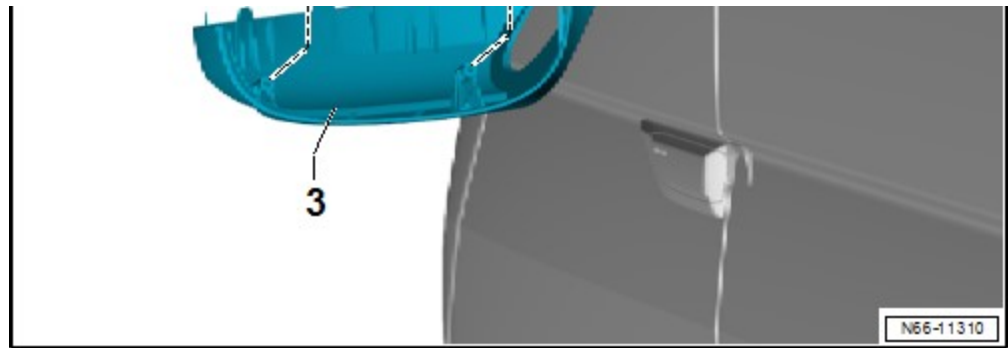**Ausbauen**

- Spiegelkappe ausbauen → Kapitel.
- Schrauben -2- herausdrehen.
- Spiegelblende -3- nach unten vom Gehäuserahmen -1- abnehmen.

**Einbauen**

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei Folgendes beachten:

- Anschließend eine Funktionsprüfung durchführen.

**Anzugsdrehmomente**

- ♦ → Kapitel „Montageübersicht - Außenspiegel“